



# Domus 2+

Superficie Especial de Manejo de Presión




# Domus 2+

## Superficie Especial de Manejo de Presión


El Domus 2+ es la SEMP Apex recomendada tanto para pacientes con riesgo medio de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado II.

### Prevención UPPs




Riesgo medio

### Tratamiento UPPs




Grado I




Grado II

El Domus 2+ cuenta con una terapia de presión alternante (las celdas individuales se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base y cuenta con 18 celdas de 10,2 cm de altura conforme a las últimas recomendaciones de la EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).

### TERAPIA DE PRESIÓN ALTERNANTE

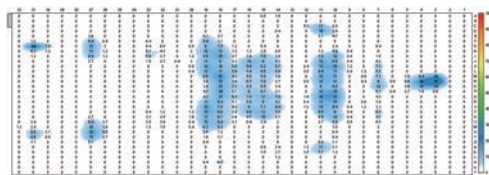


Inflado de celdas A

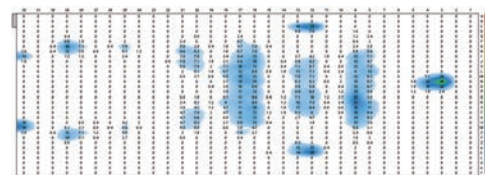

Inflado de celdas B

Paciente: Hombre / 80 kilos / 170 cm

El compresor dispone de un regulador en función del peso del paciente (de 40 a 140 kilos). Incorpora una alarma visual de baja presión que aumenta la seguridad del paciente.



**Celdas independientes ventiladas en la zona del sacro:** Regula el calor y la humedad. Reduce la maceración de la piel.





**Alarma visual:** Advierte de baja presión aumentando la seguridad del paciente.



**Modo transporte:** Conector Apex que impide la salida del aire durante los traslados.



**Silencioso:** Solo 33 dBA de nivel sonoro.



**Funda Nylon PU:** Permeable al vapor, resistente al agua. Biocompatible y resistente al fuego.



**Filtro y fusibles exteriores:** Alargan la vida útil del equipo.

## Eficacia terapéutica:



**Alivio de Presión:** Medio. Gracias a sus 18 celdas alternantes de 10,2 cm de altura.



**Gestión del Microclima:** Media. Su funda Nylon PU es resistente al agua y permeable al vapor. Las celdas están ventiladas en la zona del sacro para reducir la maceración de la piel.



**Reducción de la Fricción:** Básica. Incluye una funda Nylon PU que ha superado tests de irritación y sensibilidad a la piel.



**Seguridad del paciente:** Básica. Incorpora alarma visible de baja presión.



**Peso máximo soportado:** 140 kg.

| Descripción de producto   | Referencia |
|---------------------------|------------|
| Domus 2+                  | 0101019    |
| Descripción de accesorios |            |
| Tapón para tubería        | 0104033B4  |
| Tapón para celda          | 0104034B4  |

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 51,5 x 21,5 x 34,5 cm |
| Peso total de la caja                         | 8,3 kg                |

| Especificaciones del colchón       |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 200 x 80 x 10,2 cm                               |
| Peso                               | 4 kg                                             |
| Celdas                             | 18 celdas independientes de Nylon PVC de 10,2 cm |
| Zona estática en la cabeza         | 3 celdas                                         |
| Celdas ventiladas                  | 8 celdas                                         |
| Base                               | Nylon PVC                                        |
| Solapas de ajuste al somier        | Sí                                               |
| Certificados                       | Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2          |
| Garantía                           | 2 años                                           |

| Especificaciones del compresor     |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 25 x 13,5 x 9,5 cm                                                               |
| Peso                               | 2 kg                                                                             |
| Voltaje                            | AC 220-240V, 50 Hz                                                               |
| Máxima salida de aire              | 4 litros/minuto                                                                  |
| Ajuste de rango de presión         | Sí, según peso paciente (40-140 kg)                                              |
| Duración del ciclo alternante      | 9,6 minutos                                                                      |
| Terapias                           | Alternante                                                                       |
| Alarma                             | Visual de baja presión                                                           |
| Nivel sonoro                       | 33 dBA                                                                           |
| Botón encendido y apagado          | Sí                                                                               |
| Modo transporte                    | Sí                                                                               |
| Colgadores                         | Sí                                                                               |
| Carcasa                            | ABS retardante al fuego                                                          |
| Certificados                       | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 |
| Garantía                           | 2 años                                                                           |

| Especificaciones de la funda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                     | Nylon PU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cierre                       | Con corchetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resistente al agua           | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Permeable al vapor           | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Control de infecciones       | Anti moho y hongos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bio-compatibilidad           | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protocolo de limpieza        |      |
| Certificaciones              | REACH&RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |